



**ISOLAMENTO E
PROTEZIONE STRUTTURALE**

ISOLAMENTO E PROTEZIONE STRUTTURALE

SYLPRO AD

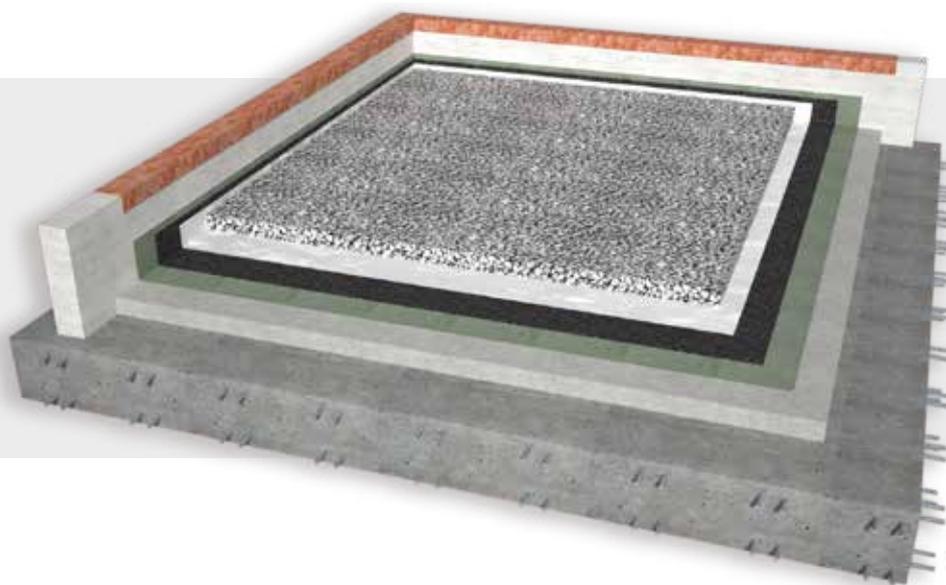

Protezione per guaine bituminose

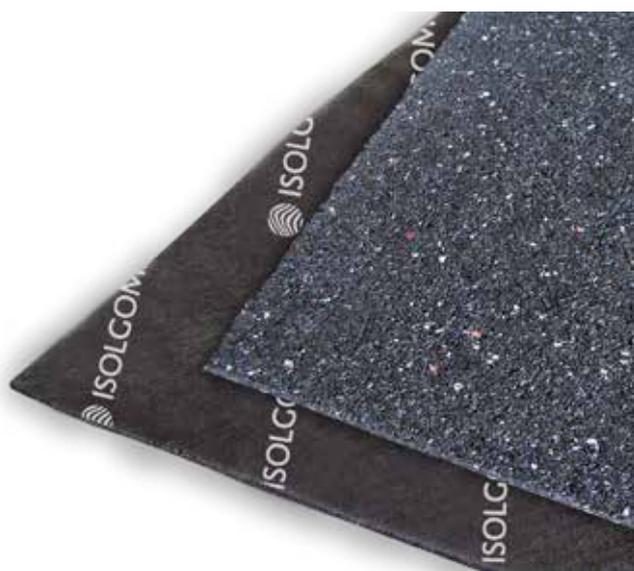

La linea **SYLPRO AD** è una membrana di protezione per l'edilizia composta da granuli di gomma SBR ancorati e pressati a caldo con leganti poliuretatici, si presta alle più svariate applicazioni come membrana protettiva ed anti-abrasione. Sylpro AD risulta un prodotto drenante e resistente al ghiaccio che consente una stabilità delle prestazioni nel tempo. Il materassino può essere facilmente applicato direttamente sopra la guaina bituminosa.

CAMPI D'IMPIEGO

- Protezione meccanica per membrane impermeabilizzanti
- Protezione meccanica per tetti in legno e ventilati



Scopri la Scheda Tecnica

Caratteristiche tecniche		SYLPRO AD		
Spessore	mm	6	8	10
Dimensioni	m	8,00 X 1,20		
Massa superficiale	kg/m ²	4,8	6,4	8,0
Coefficiente conducibilità termica (λ)	W/mK	0,120		
Comprimibilità c	mm	$\leq 0,2$		$\leq 0,4$
Reazione al fuoco	Classe	F		