ACOUSTIC FLOOR MAT 33
ISOLAMENTO ACUSTICO SOTTO MASSETTO

SOTTO MASSETTO

ISOLANTE ACUSTICO ANTI-CALPESTIO AD ELEVATE PRESTAZIONI REALIZZATO IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO SAGOMATO

CAPITOLATO TECNICO
Isolante acustico sotto massetto in pannelli, realizzati in materiale poliuretanico espanso a celle miste privo di plastificanti e sostanze dannose per la salute, dotato di profilo sagomato sul lato inferiore. Spessore 16 mm, lunghezza 1,50 m, larghezza 0,75 m. Rigidità dinamica s'_t ≤ 9 MN/m³, attenuazione al calpestio 33 dB, classe di reazione al fuoco E, conducibilità termica 0,05 W/m K.

CE
ETA 17/0243

VOC FREE

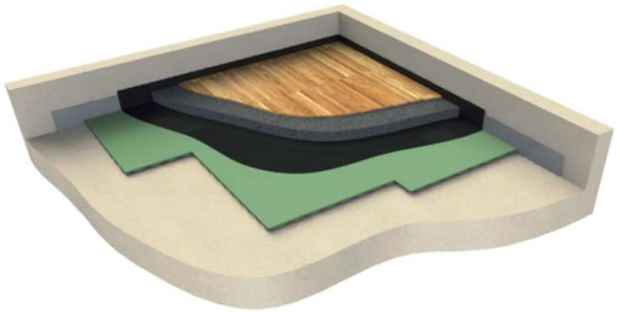

MIGLIORAMENTO ACUSTICO CERTIFICATO
L'isolante acustico sottomassetto Acoustic Floor Mat 33 certificato CE è in grado di garantire le massime prestazioni in ambito residenziale e commerciale.

VANTAGGI
- Efficacia uniforme nell'intero intervallo di carico
- Altezza di montaggio ridotta
- Posa rapida e massima facilità d'uso
- Eccellente resistenza all'invecchiamento

CAMPO D'IMPIEGO
Supermercati, alberghi, palestre, ospedali e case di riposo, stabilimenti di produzione e magazzini

DA UTILIZZARE CON
Soluzione sotto massetto per solai tradizionali o leggeri anche in presenza di sistemi radianti dove sia richiesta un'elevata prestazione anti-calpestio

DATI TECNICI

Spessore	16 mm
Lunghezza	1,50 m
Larghezza	0,75 m
Intervallo di carico	2500 kg/m²

Rigidità dinamica s'_t	≤ 9 MN/m³
Comprimibilità	1,0 mm
Attenuazione del livello di calpestio ΔLw	≥ 33 dB
Reazione al fuoco	E
Conducibilità termica λ	0,05 W/m K

© Isolgomma Srl. I dati e le immagini sono indicativi e possono essere variati in ogni momento senza preavviso

manufactured by getzner

ISOLGOMMA SILENCE MAKERS

ACOUSTIC FLOOR MAT 33
ISOLAMENTO ACUSTICO SOTTO MASSETTO

SOTTO MASSETTO

INDICAZIONI DI POSA PER ISOLANTE ACOUSTIC FLOOR MAT 33

1 Pulire la superficie da eventuali residui. Incollare la striscia perimetrale alla parete e al solaio, realizzando gli angoli con cura

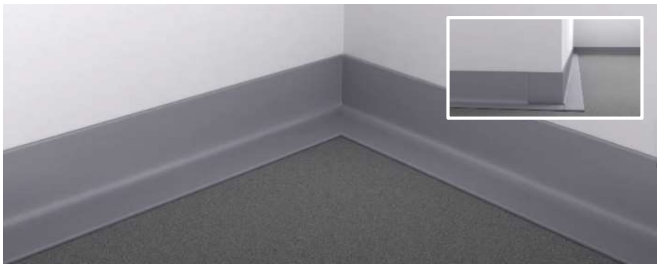

2 Stendere l'isolante acustico con il lato sagomato rivolto verso il basso. Eventuali tagli possono essere eseguiti con un taglierino

3 Accostare i pannelli evitando fessure lungo i bordi. Sigillare i bordi dei pannelli mediante nastro adesivo ed applicare un film protettivo dove necessario

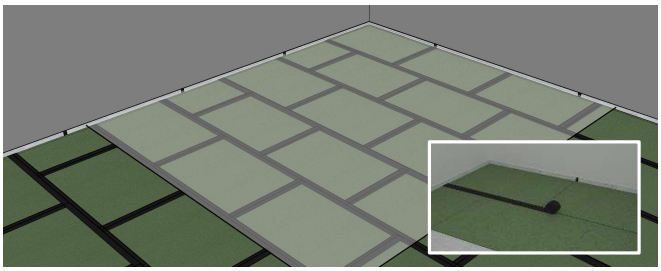

4 Realizzare il massetto secondo specifica

5 Posare la pavimentazione di finitura

6 Tagliare la parte eccedente della striscia alla parete

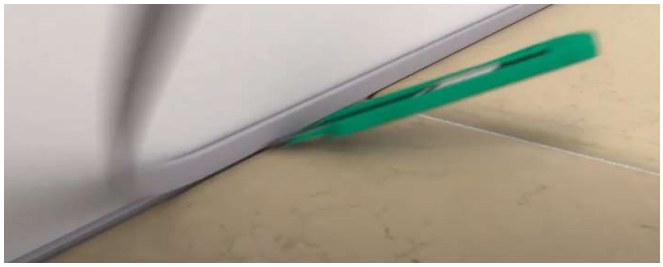

CERTIFICATI ACUSTICI
Mettiamo a tua disposizione i certificati acustici del prodotto che consentono di ottemperare ai limiti imposti dalla legge.

TEST DI COLLAUDO
Le prestazioni acustiche dell'intervento effettuato possono essere collaudate in opera da un tecnico competente

RELAZIONE ACUSTICA
Il nostro personale tecnico è in grado di affiancarti in tutte le fasi del progetto supportandoti nella scelta dei materiali

ASSISTENZA ALLA POSA
Grazie alla nostra capillare rete di tecnici commerciali, siamo a tua disposizione per il coordinamento delle prime fasi di posa in cantiere

ALCUNI LAVORI REALIZZATI > VISITA IL SITO

CONTATTA L'UFFICIO TECNICO PER MAGGIORI INFORMAZIONI

© Isolgomma Srl. I dati e le immagini sono indicativi e possono essere variati in ogni momento senza preavviso

manufactured by getzner

ISOLGOMMA SILENCE MAKERS