
MUSTWALL 15B
ISOLAMENTO ACUSTICO PER PARETI

PARETE SINGOLA

ISOLANTE ACUSTICO FONOISOLANTE AD ELEVATE PRESTAZIONI REALIZZATO IN PANNELLO ACCOPPIATO COMPOSTO DA GRANULI DI GOMMA E CARTONGESSO




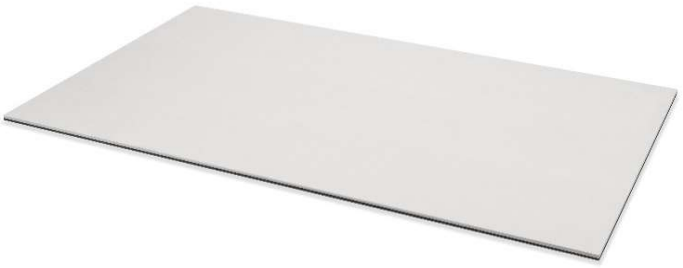

CE
Norma di Prodotto
EN 14190:2014

VOC FREE

CAPITOLATO TECNICO
Isolante acustico per pareti in pannelli dello spessore di 15 mm accoppiato, composto da: un pannello in fibre e granuli di gomma ottenuta dal riciclo dei PFU pressati a caldo con collante poliuretanico dello spessore di 3 mm; una lastra in gesso rivestito, spessore 12.5 mm. Le dimensioni dei pannelli sono 1.20 m in larghezza e 2.00 m in altezza.

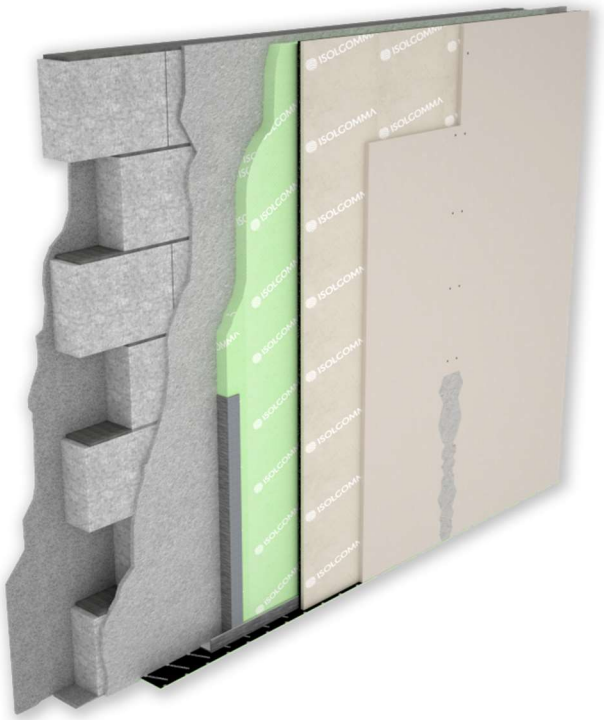

MIGLIORAMENTO ACUSTICO CERTIFICATO
Prodotto CE per l'isolamento acustico di pareti; riduce il rumore aereo tra unità immobiliari migliorando il comfort acustico

FLESSIBILITA'
Può essere applicato a qualsiasi parete con funzioni acustiche pesante o in cartongesso

RIDUZIONE COSTI DI POSA
Fornito già accoppiato a una lastra di cartongesso garantisce interventi rapidi e poco invasivi in termini di produzione di sporco e polvere negli ambienti

DA UTILIZZARE CON
Nel restauro per migliorare le prestazioni acustiche di pareti esistenti, grazie al suo basso spessore e alla comoda posa a secco.

DATI TECNICI

Spessore	15 mm
Lunghezza	2,00 m
Larghezza	1,20 m
Massa superficiale	11,5 kg/m²

Reazione al fuoco	B-s1,d0
Resistenza termica R	0,085 m² K/W
Potere fonoisolante Rw	≥ 60 dB

Composizione parete - spessore 24 cm
Rifodera con Mustwall 15B e una lastra in cartongesso da 12.5 mm di finitura su struttura metallica da 50 mm riempita con Fybro 50 e parete in blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato

© Isolgomma Srl. I dati e le immagini sono indicativi e possono essere variati in ogni momento senza preavviso

ISOLGOMMA SILENCE MAKERS

MUSTWALL 15B
ISOLAMENTO ACUSTICO PER PARETI

PARETE SINGOLA

INDICAZIONI DI POSA PER ISOLANTE ACUSTICO PER PARETI MUSTWALL 15B


1 Posare la striscia sottoparete




2 Realizza la struttura metallica con guide e profili



3 Inserire tra un profilo e l'altro il FYBRO

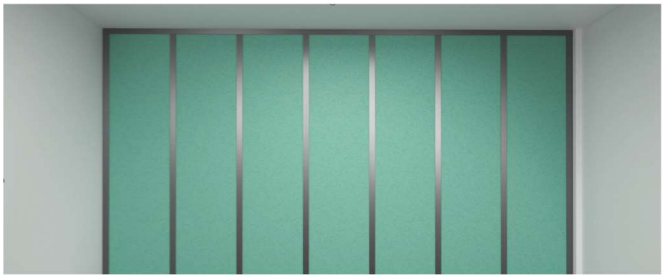


4 Fissare il MUSTWALL 15B alla struttura metallica

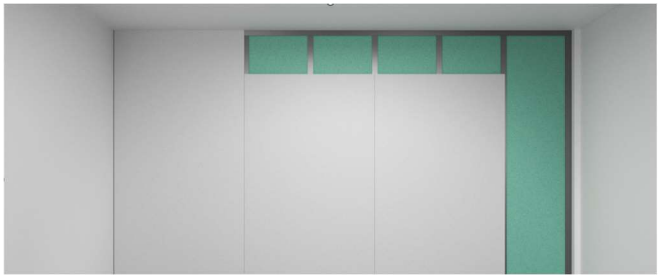

5 Fissare la seconda lastra di cartongesso sfalsata rispetto alla prima



6 Applicare il nastro in rete nelle giunzioni delle lastre. Stuccare le giunzioni

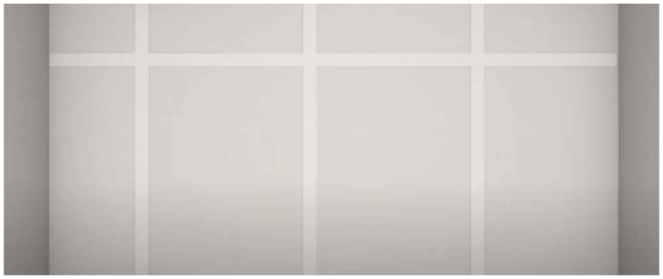

CERTIFICATI ACUSTICI
Mettiamo a tua disposizione i certificati acustici del prodotto che consentono di ottemperare ai limiti imposti dalla legge.

TEST DI COLLAUDO
Le prestazioni acustiche dell'intervento effettuato possono essere collaudate in opera da un tecnico competente

RELAZIONE ACUSTICA
Il nostro personale tecnico è in grado di affiancarti in tutte le fasi del progetto supportandoti nella scelta dei materiali

ASSISTENZA ALLA POSA
Grazie alla nostra capillare rete di tecnici commerciali, siamo a tua disposizione per il coordinamento delle prime fasi di posa in cantiere

ALCUNI LAVORI REALIZZATI > VISITA IL SITO

CONTATTA L'UFFICIO TECNICO PER MAGGIORI INFORMAZIONI

© Isolgomma Srl. I dati e le immagini sono indicativi e possono essere variati in ogni momento senza preavviso

ISOLGOMMA SILENCE MAKERS