

MUSTWALL 18B


ISOLAMENTO ACUSTICO PER SOFFITTI

CONTRO
SOFFITTO

ISOLANTE ACUSTICO FONOISOLANTE AD ELEVATE PRESTAZIONI REALIZZATO IN PANNELLO ACCOPPIATO COMPOSTO DA GRANULI DI GOMMA E CARTONGESSO

CAPITOLATO TECNICO

Isolante acustico in pannelli per controsoffitti dello spessore di 20 mm accoppiato, composto da: un pannello in fibre e granuli di gomma ottenuta dal riciclo dei PFU pressati a caldo con collante poliuretanico dello spessore di 7 mm; una lastra in gesso rivestito, spessore 12.5 mm. Le dimensioni dei pannelli sono 1.20 m in larghezza e 2.00 m in lunghezza.

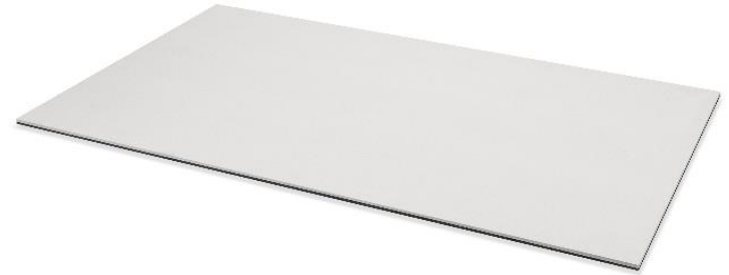

Norma di Prodotto
EN 14190:2014



MIGLIORAMENTO ACUSTICO CERTIFICATO

Prodotto CE per l'isolamento acustico di controsoffitti per solai; riduce il rumore aereo e da calpestio tra un appartamento e l'altro migliorando il comfort acustico

FLESSIBILITA'

Può essere applicato a qualsiasi soffitto con funzioni acustiche e antivibranti. Alte prestazioni in poco spazio. Non teme l'umidità

RIDUZIONE COSTI DI POSA

Fornito già accoppiato a una lastra di cartongesso garantisce interventi rapidi e poco invasivi in termini di produzione di sporco e polvere negli ambienti

DA UTILIZZARE CON

Nel restauro, per migliorare le prestazioni acustiche di solai esistenti, grazie al suo basso spessore e alla comoda posa a secco.

DATI TECNICI

Spessore	20 mm
Lunghezza	2,00 m
Larghezza	1,20 m
Massa superficiale	14,5 kg/m ²
Resistenza termica R	0,127 m ² K/W

Reazione al fuoco	B-s1,d0
Livello di calpestio Ln,w	47 dB
Potere fonoisolante Rw	64 dB

Composizione solaio - spessore 380 mm
Controsoffitto con Mustwall 18B, agganciato con pendini Redfix C 50 a un solaio in latero-cemento (20+5) 250 mm, isolamento anticalpestio 10 mm, massetto sabbia-cemento 50 mm



www.isolgomma.com
PRG-MOD. 15 - REV.5.2 30/06/24 IT

© Isolgomma Srl. I dati e le immagini sono indicativi e possono essere variati in ogni momento senza preavviso

ISOLGOMMA
SILENCE MAKERS

MUSTWALL 18B

ISOLAMENTO ACUSTICO PER SOFFITTI

CONTRO
SOFFITTO

INDICAZIONI DI POSA PER ISOLANTE ACUSTICO PER CONTROSOFFITTO MUSTWALL 18B

- 1 Fissare le guide metalliche lungo il perimetro superiore della stanza



- 2 Forare il soffitto e fissare il gancio isolante REDFIX C, con passo definito in funzione dei carichi e del solaio



- 3 Fissare i profili metallici



- 4 Appoggiare il pannello ai profili metallici



- 5 Fissare il pannello ai profili metallici con viti da cartongesso. Applicare se necessario il pannello FYBRO



- 6 Applicare il nastro in rete nelle giunzioni delle lastre. Stuccare le giunzioni



CERTIFICATI ACUSTICI

Mettiamo a tua disposizione i certificati acustici del prodotto che consentono di ottemperare ai limiti imposti dalla legge.



TEST DI COLLAUDO

Le prestazioni acustiche dell'intervento effettuato possono essere collaudate in opera da un tecnico competente



RELAZIONE ACUSTICA

Il nostro personale tecnico è in grado di affiancarti in tutte le fasi del progetto supportandoti nella scelta dei materiali



ASSISTENZA ALLA POSA

Grazie alla nostra capillare rete di tecnici commerciali, siamo a tua disposizione per il coordinamento delle prime fasi di posa in cantiere

ALCUNI LAVORI REALIZZATI > VISITA IL SITO

CONTATTA L'UFFICIO TECNICO PER MAGGIORI INFORMAZIONI



www.isolgomma.com
PRG-MOD. 15 - REV. 5.2 30/06/24 IT

ISOLGOMMA
SILENCE MAKERS

© Isolgomma Srl. I dati e le immagini sono indicativi e possono essere variati in ogni momento senza preavviso