

PROFYLE

ISOLAMENTO ACUSTICO SOTTO MASSETTO


SOTTO
MASSETTO

ELEMENTO DISACCOPPIANTE REALIZZATO IN POLIETILENE ADESIVIZZATO E SAGOMATO



■ CAPITOLATO TECNICO

Fascia angolare per pavimenti galleggianti realizzata in polietilene di colore grigio dello spessore di mm, adesivizzato sui due lati esterni con una base di cm e una altezza di cm; densità kg/m³.

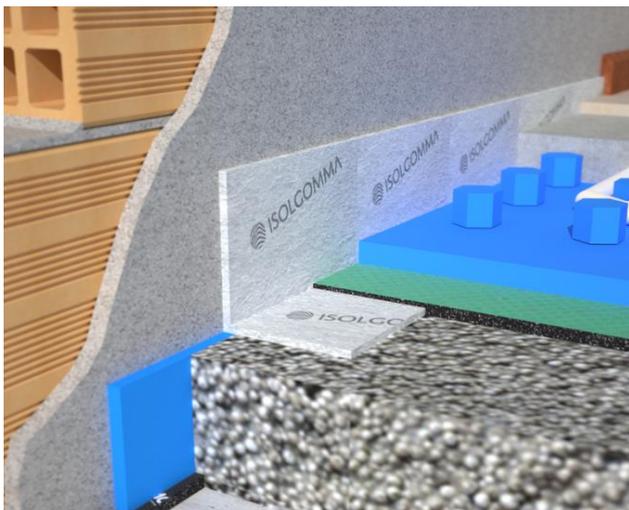

■ MIGLIORAMENTO ACUSTICO CERTIFICATO

Elemento disaccoppiante indispensabile per dare continuità di isolamento ed evitare ponti acustici con le pareti

■ FLESSIBILITA'

Realizzato in polietilene parzialmente adesivizzato già sagomato può essere utilizzato sia su soluzioni residenziali che commerciali

■ RIDUZIONE COSTI DI POSA


Questo accessorio già sagomato ad "L" agevola la posa e garantisce una adeguata continuità di isolamento fra pavimento e parete

■ DA UTILIZZARE CON

Obbligatorio con le soluzioni anticalpestio sotto massetto e utile per disaccoppiamento massetto/parete

■ DATI TECNICI

| | |
|---------------|------------|
| Lunghezza (L) | 1,50 m |
| Altezza (h) | 150-200 mm |
| Larghezza (b) | 50-100 mm |

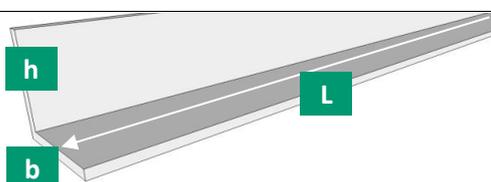

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Spessore | 6 mm |
| Rigidità dinamica s' | 36 MN/m ³ |
| Reazione al fuoco | F |
| Conducibilità termica λ | 0,035 W/m K |


PROFYLE

ISOLAMENTO ACUSTICO SOTTO MASSETTO




INDICAZIONI DI POSA PER ISOLANTE ACUSTICO SOTTO MASSETTO PROFYLE

- 1** Pulire con cura le superfici da trattare eliminando le eventuali asperità presenti

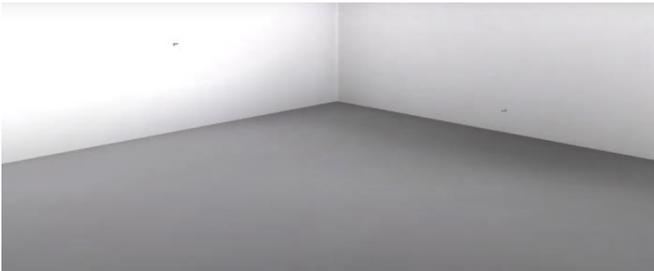

- 2** Prendere PROFYLE e rimuovere la pellicola protettiva dell'adesivo

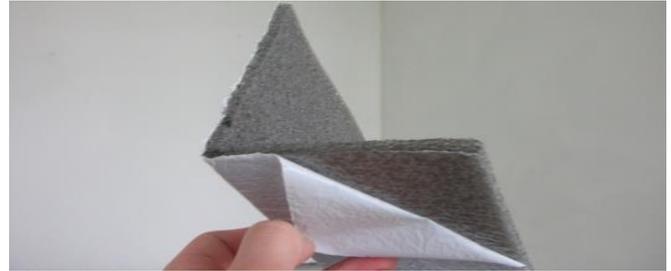


- 3** Incollare PROFYLE alla parete e al solaio attraverso l'adesivo preposto



- 4** Realizzare gli angoli concavi con PROFYLE tagliandola come indicato nel disegno



- 5** Realizzare gli angoli convessi con PROFYLE tagliandola come indicato nel disegno

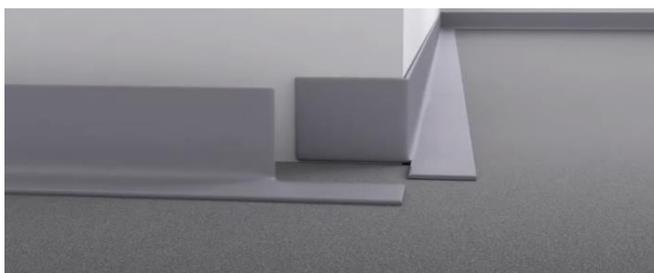

- 6** Posizionare PROFYLE attorno a muri di separazione di ambienti aperti tagliandola come indicato nel ..

