


REDFIX C

ISOLAMENTO ACUSTICO PER PARETI E SOFFITTI

CONNESSIONI ANTIVIBRANTI PER PARETI E SOFFITTI

■ CAPITOLATO TECNICO

Staffa a "C" per il disaccoppiamento dei montanti nelle rifodere in cartongesso con struttura e dei controsoffitti su orditura singola, di dimensioni 50 mm x 50 mm (base) e lunghezza ... mm, dotata di supporto antivibrante in gomma e rondella.

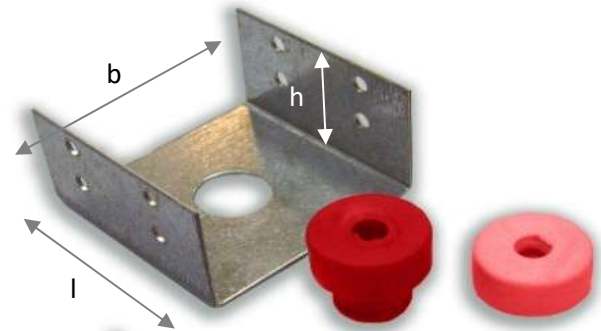

■ INDICAZIONI DI POSA

Predisporre a soffitto i fori per il posizionamento degli elementi Redfix C, in modo da alloggiare una orditura singola C 50/27, ad interasse 50 cm (o secondo progetto). Nel computo del numero di fissaggi, prevedere fino ad un massimo di 25 kg per punto di ancoraggio. La connessione deve essere realizzata esclusivamente sugli elementi portanti del solaio con tasselli metallici omologati tipo Fischer FNA II, FBN II, FBS per solai tradizionali o viti strutturali per solai in legno. Fissare le orditure ai ganci Redfix C mediante viti finta rondella punta chiodo.

■ DATI TECNICI


Dimensione base (b x l)	50x50 mm
Spessore del supporto antivibrante	10 mm
Durezza	45 Shore A
Densità	1030 kg/m ³

Lunghezza (h)	28-50-100 mm
Spessore lamiera	10/10
Diametro esterno rondella	24 mm
Diametro foro rondella	8 mm

REDFIX C

ISOLAMENTO ACUSTICO PER PARETI E SOFFITTI

SPECIFICHE INDICAZIONI DI POSA SULLA
DISPOSIZIONE DEI REDFIX A SOFFITTO

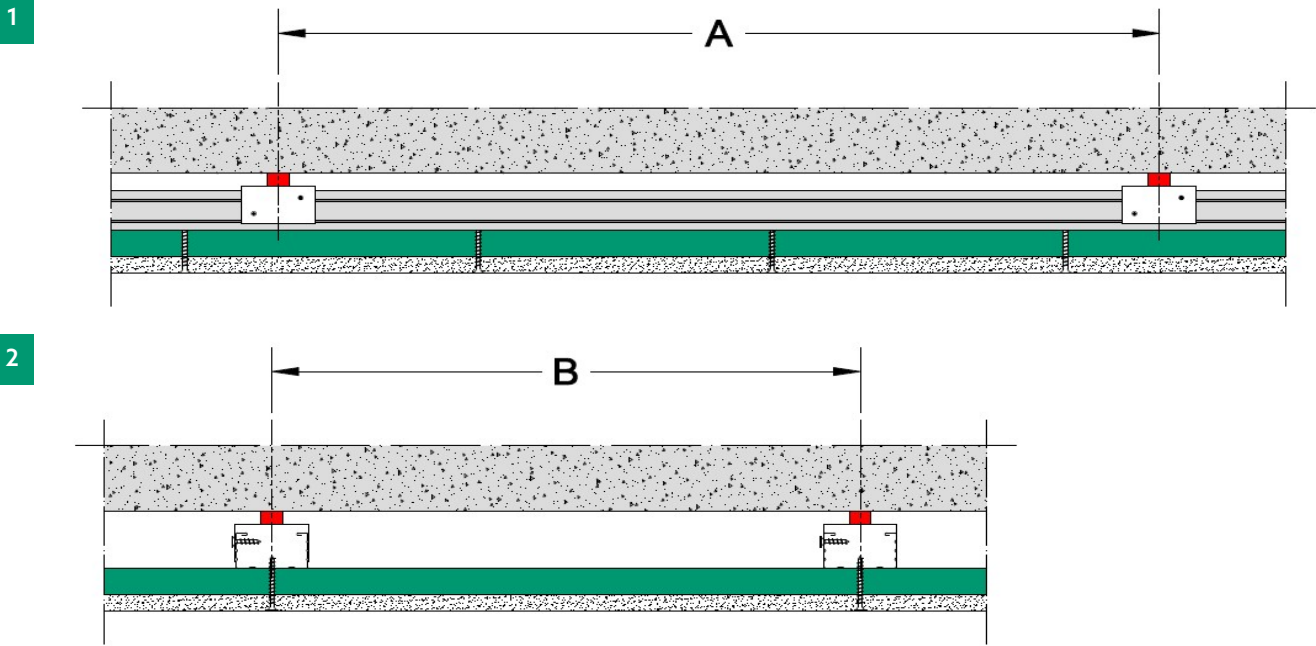

■ DISTANZA TRA I PUNTI DI SOSPENSIONE - INTERASSE ORDITURA

Carico massimo per Redfix: 25 kg

Classe di carico	interasse Redfix (A) - figura 1	interasse orditura (B) - figura 2
fino a 15 kg/m ²	1000 mm	400 mm
fino a 30 kg/m ²	900 mm	400 mm
fino a 50 kg/m ²	750 mm	400 mm



CERTIFICATI ACUSTICI

Mettiamo a tua disposizione i certificati acustici del prodotto che consentono di ottemperare ai limiti imposti dalla legge.



TEST DI COLLAUDO

Le prestazioni acustiche dell'intervento effettuato possono essere collaudate in opera da un tecnico competente



RELAZIONE ACUSTICA

Il nostro personale tecnico è in grado di affiancarti in tutte le fasi del progetto supportandoti nella scelta dei materiali



ASSISTENZA ALLA POSA

Grazie alla nostra capillare rete di tecnici commerciali, siamo a tua disposizione per il coordinamento delle prime fasi di posa in cantiere

ALCUNI LAVORI REALIZZATI > VISITA IL SITO

CONTATTA L'UFFICIO TECNICO PER MAGGIORI INFORMAZIONI



www.isolgomma.com
PRG-MOD. 15 - REV. 5.2 07/06/22 IT

© Isolgomma Srl. I dati e le immagini sono indicativi e possono essere variati in ogni momento senza preavviso


ISOLGOMMA
SILENCE MAKERS

REDFIX C

ISOLAMENTO ACUSTICO PER PARETI E SOFFITTI

CARATTERISTICHE STATICHE E DINAMICHE REDFIX C

■ COMPORTAMENTO A COMPRESSIONE

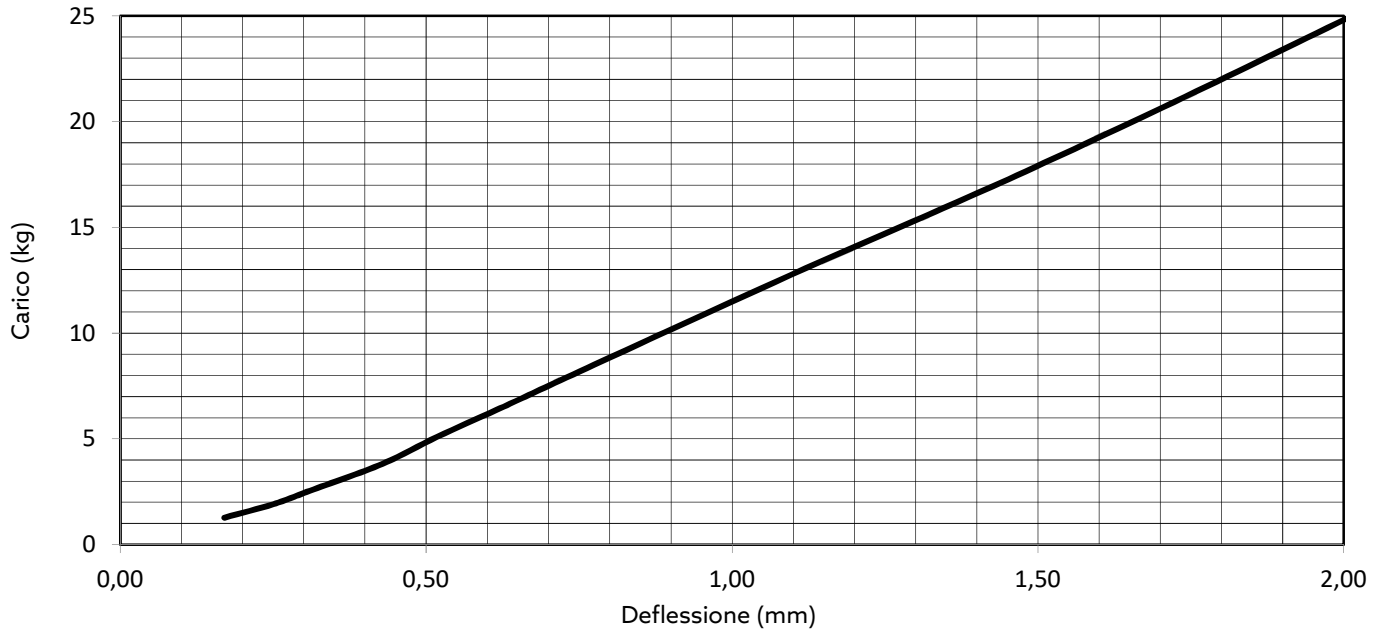

■ FREQUENZA NATURALE

