

REDFIX U

ISOLAMENTO ACUSTICO PER PARETI E SOFFITTI

CONNESSIONI ANTIVIBRANTI PER PARETI E SOFFITTI

■ CAPITOLATO TECNICO

Staffa ad "U" per il disaccoppiamento dei controsoffitti ad orditura doppia incrociata, di dimensioni 35 mm x 35 mm (base) e lunghezza ... mm, dotata di supporto antivibrante in gomma e rondella.



■ INDICAZIONI DI POSA

Predisporre a soffitto i fori per il posizionamento degli elementi Redfix U, in modo da alloggiare l'orditura primaria con profilo ad "U" e dotata di ganci a scatto, ad interasse 50 cm (o secondo progetto), alla quale fissare successivamente l'orditura secondaria. Nel computo del numero di fissaggi, prevedere fino ad un massimo di 25 kg per punto di ancoraggio. La connessione deve essere realizzata esclusivamente sugli elementi portanti del solaio con tasselli metallici omologati tipo Fischer FNA II, FBN II, FBS per solai tradizionali o viti strutturali per solai in legno. Fissare l'orditura primaria al gancio Redfix U mediante viti finta rondella punta chiodo.

■ DATI TECNICI


Dimensione base (b x l)	35x35 mm
Spessore del supporto antivibrante	10 mm
Durezza	45 Shore A
Densità	1030 kg/m ³

Lunghezza (h)	80-100-120 mm
Spessore lamiera	10/10
Diametro esterno rondella	24 mm
Diametro foro rondella	8 mm

REDFIX U

ISOLAMENTO ACUSTICO PER PARETI E SOFFITTI

SPECIFICHE INDICAZIONI DI POSA SULLA
DISPOSIZIONE DEI REDFIX A SOFFITTO

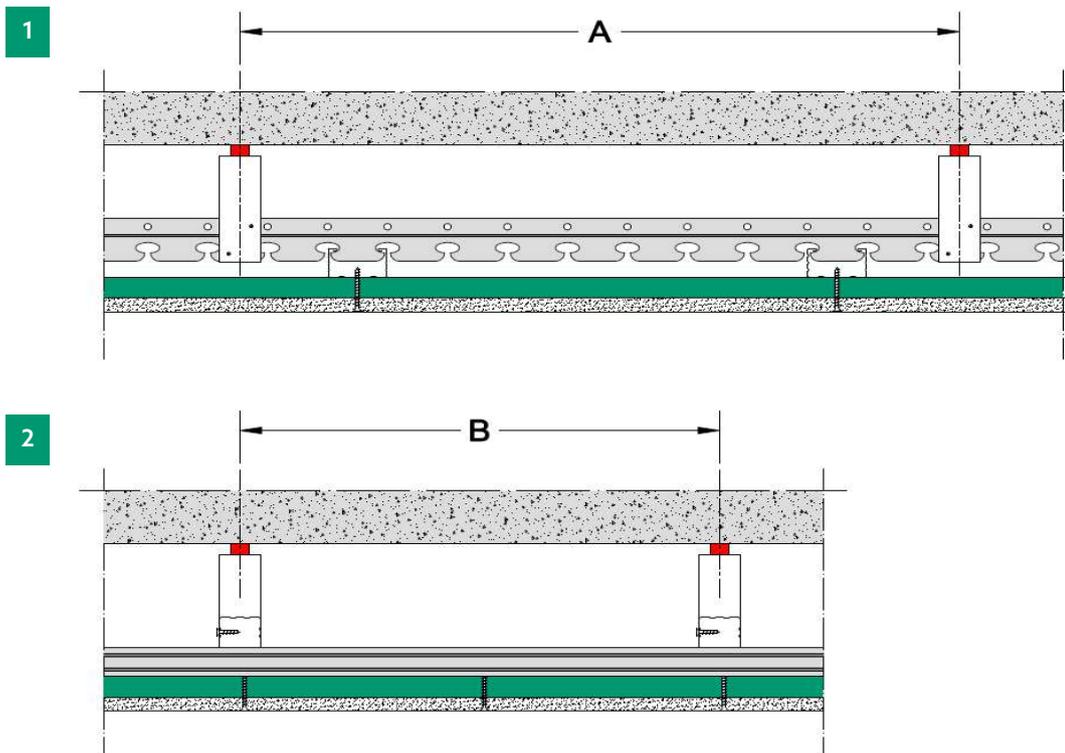

■ DISTANZA TRA I PUNTI DI SOSPENSIONE - INTERASSE ORDITURA

Carico massimo per Redfix: 25 kg

Classe di carico	interasse Redfix (A) - figura 1	interasse orditura (B) - figura 2
fino a 15 kg/m ²	1000 mm	600 mm
fino a 30 kg/m ²	900 mm	500 mm



CERTIFICATI ACUSTICI

Mettiamo a tua disposizione i certificati acustici del prodotto che consentono di ottemperare ai limiti imposti dalla legge.



TEST DI COLLAUDO

Le prestazioni acustiche dell'intervento effettuato possono essere collaudate in opera da un tecnico competente



RELAZIONE ACUSTICA

Il nostro personale tecnico è in grado di affiancarti in tutte le fasi del progetto supportandoti nella scelta dei materiali



ASSISTENZA ALLA POSA

Grazie alla nostra capillare rete di tecnici commerciali, siamo a tua disposizione per il coordinamento delle prime fasi di posa in cantiere

[ALCUNI LAVORI REALIZZATI > VISITA IL SITO](#)

[CONTATTA L'UFFICIO TECNICO PER MAGGIORI INFORMAZIONI](#)



www.isolgomma.com
PRG-MOD. 15 - REV. 5.1 07/06/22 IT

© Isolgomma Srl. I dati e le immagini sono indicativi e possono essere variati in ogni momento senza preavviso


ISOLGOMMA
SILENCE MAKERS

REDFIX U

ISOLAMENTO ACUSTICO PER PARETI E SOFFITTI

CARATTERISTICHE STATICHE E DINAMICHE REDFIX U

■ COMPORTAMENTO A COMPRESSIONE

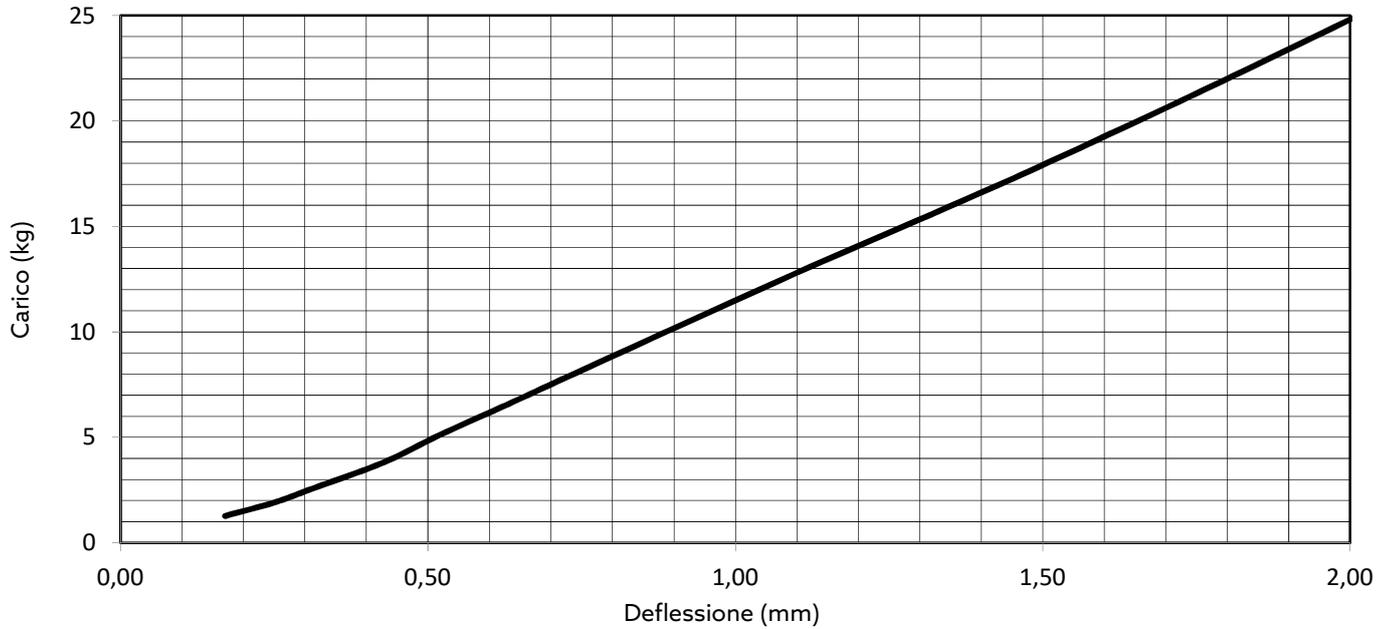

■ FREQUENZA NATURALE

