


STIK HD

NASTRO DI GIUNZIONE

NASTRO AD ELEVATA FORZA DI ADESIONE CON PRESTAZIONI DI INVECCHIAMENTO E RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI SUPERIORI

■ CAPITOLATO TECNICO

Nastro a base acrilica in PES/PVA ad elevata forza di adesione e adesività molto elevata combinate con prestazioni di invecchiamento e resistenza agli agenti atmosferici superiori. Eccellente adesione a una vasta gamma di superfici con ottime proprietà alle basse temperature

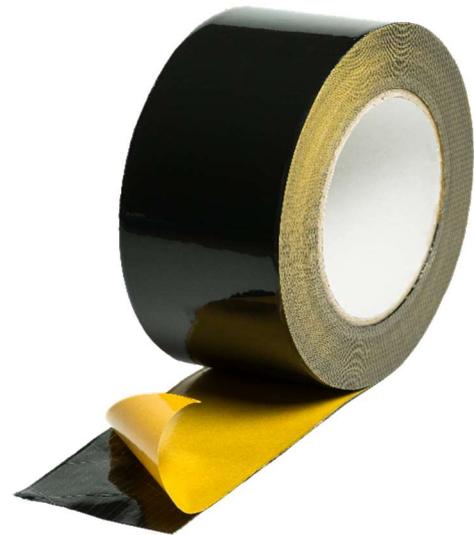

■ STOCCAGGIO E USO

La funzionalità e l'efficienza del materiale adesivo è garantita 12 mesi dalla data di consegna. Si consiglia di conservarlo rispettando le seguenti indicazioni:

- Temperatura ambientale da + 15 ° C a + 22 ° C
 - Umidità inferiore al 65%
 - Evitare di esporre il materiale alla luce diretta e a fonti di calore
 - Conservare il materiale nella confezione originale e rimuovere l'imballaggio solo prima dell'uso
- Prima di applicare il nastro adesivo, la superficie deve essere pulita e asciutta.
- In caso di lavorazioni particolari si consiglia di valutare l'idoneità del prodotto mediante una prova preliminare.

■ DATI TECNICI

Spessore (film+adesivo)	300 µm
Lunghezza	25 m
Larghezza	60 mm

Adesione	30 N/25mm
Temperatura minima di utilizzo	- 40 °C
Temperatura massima di utilizzo	+ 80 °C