

SYL 10 AD

ISOLAMENTO ACUSTICO SOTTO MASSETTO

SOTTO
MASSETTO

ISOLANTE ACUSTICO ANTI-CALPESTIO AD ALTA STABILITA' REALIZZATO IN ROTOLO COMPOSTO DA GOMMA SBR ED EPDM

CAPITOLATO TECNICO

Isolante acustico sotto massetto in rotolo dello spessore di 10 mm composto da fibre e granuli di gomma ottenuta dal riciclo dei PFU ed EPDM, ancorati ad un supporto in tessuto non tessuto antistrappo e pressati a caldo con collante poliuretanico; densità di 780 kg/m³. Le dimensioni dei rotoli sono 8 m in lunghezza, 1,2 m in larghezza.



MIGLIORAMENTO ACUSTICO CERTIFICATO

Prestazione acustica e resistenza meccanica assieme per ottime performance sia su strutture pesanti che leggere

FLESSIBILITA'

Resistenza ai carichi, alta densità, resistenza meccanica cosentno di utilizzare SYL AD in diverse applicazioni acustiche e antivibranti

RIDUZIONE COSTI DI POSA

La presenza del supporto antistrappo permette la posa del massetto senza l'utilizzo di altri strati protettivi

DA UTILIZZARE CON

Isolamento sotto massetto per solai massivi anche in presenza di sistemi radianti o con massetti a secco

DATI TECNICI

Spessore	10 mm
Lunghezza	8,0 m
Larghezza	1,2 m
Densità	780 kg/m ³

Rigidità dinamica s'	68 MN/m ³
Comprimibilità	0,4 mm
Attenuazione del livello di calpestio ΔLw	30 dB
Reazione al fuoco	E
Conducibilità termica λ	0,12 W/m K

SYL 10 AD

ISOLAMENTO ACUSTICO SOTTO MASSETTO




INDICAZIONI DI POSA PER ISOLANTE ACUSTICO ANTICALPESTIO SYL AD


- 1 Incollare la striscia adesiva alla parete e al solaio realizzando gli angoli con cura



- 2 Stendere l'isolante acustico con il tessuto protettivo rivolto verso l'alto

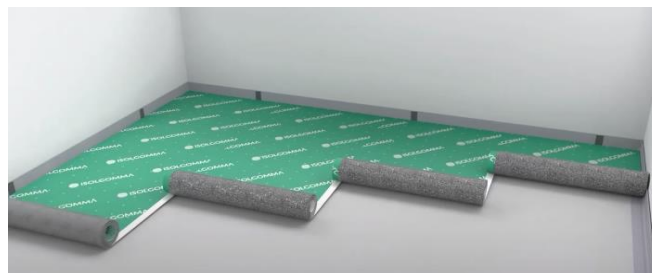

- 3 Sigillare le giunzioni con lo Stik

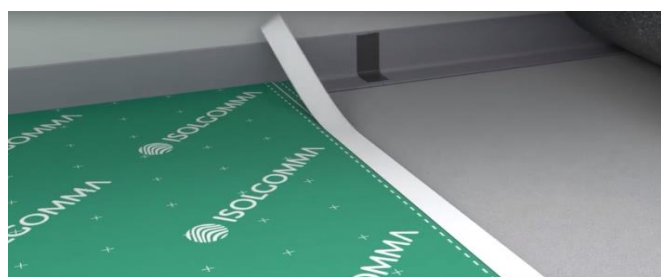

- 4 Realizzare il massetto



- 5 Posare la pavimentazione in ceramica o legno



- 6 Tagliare la parte eccedente della striscia alla parete



CERTIFICATI ACUSTICI

Mettiamo a tua disposizione i certificati acustici del prodotto che consentono di ottemperare ai limiti imposti dalla legge.



TEST DI COLLAUDO

Le prestazioni acustiche dell'intervento effettuato possono essere collaudate in opera da un tecnico competente



RELAZIONE ACUSTICA

Il nostro personale tecnico è in grado di affiancarti in tutte le fasi del progetto supportandoti nella scelta dei materiali



ASSISTENZA ALLA POSA

Grazie alla nostra capillare rete di tecnici commerciali, siamo a tua disposizione per il coordinamento delle prime fasi di posa in cantiere

ALCUNI LAVORI REALIZZATI > VISITA IL SITO

CONTATTA L'UFFICIO TECNICO PER MAGGIORI INFORMAZIONI



www.isolgomma.com
PRG-MOD. 15 - REV. 5.1 30/06/24 IT

© Isolgomma Srl. I dati e le immagini sono indicativi e possono essere variati in ogni momento senza preavviso

