

MATRACK 25 AVC 500

ISOLAMENTO DALLE VIBRAZIONI





MATERASSINO PER L'ISOLAMENTO DALLE VIBRAZIONI NELLE STRUTTURE FERROTRANVIARIE E METROPOLITANE

CAPITOLATO TECNICO

Antivibrante in pannelli di spessore 25 mm composto da fibre e granuli di gomma SBR (Stirene Butadiene Rubber) selezionati e pressati a caldo con collante poliuretano; densità di 500 kg/m³.

Rivestito in tessuto non tessuto antipunzonamento. Le dimensioni dei pannelli sono 2,0 m in lunghezza, 1,2 m in larghezza.

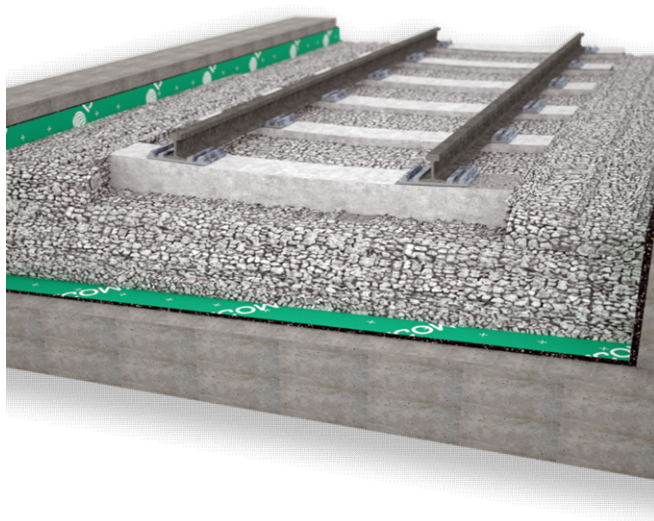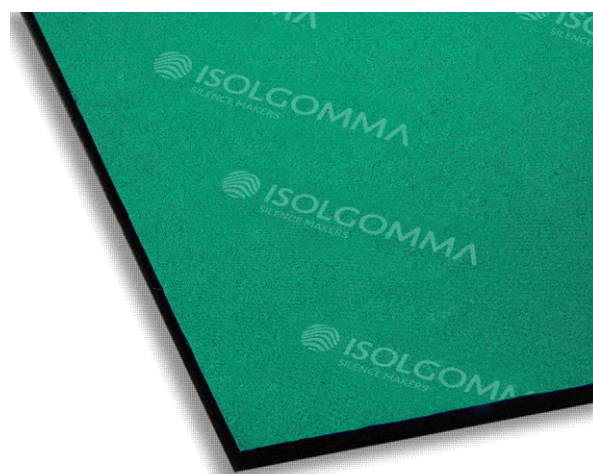

PROTEZIONE

L'utilizzo del materassino protettivo allunga la vita del sistema d'armamento

FLESSIBILITA'

Sistema che si presta ad essere utilizzato in diverse tipologie di applicazioni

DURABILITA'

Resiste agli agenti atmosferici e la presenza del supporto antistrappo conferisce al materassino elevate caratteristiche meccaniche

DA UTILIZZARE

Isolamento dalle vibrazioni per soluzioni Under ballast mats - UBM e Under slab mats - USM

DATI TECNICI

Spessore	25 mm
----------	-------

Lunghezza	2,0 m
-----------	-------

Larghezza	1,2 m
-----------	-------

Densità	500 kg/m ³
---------	-----------------------

Rigidità statica Ks	0,018 N/mm ³
---------------------	-------------------------

Reazione al fuoco	B2
-------------------	----

